


ニッサンエアバッグ車両の取付について


632

注意：エアバック装着車に対する取り付け注意事項をお読み下さい。

●構造形態（純正）

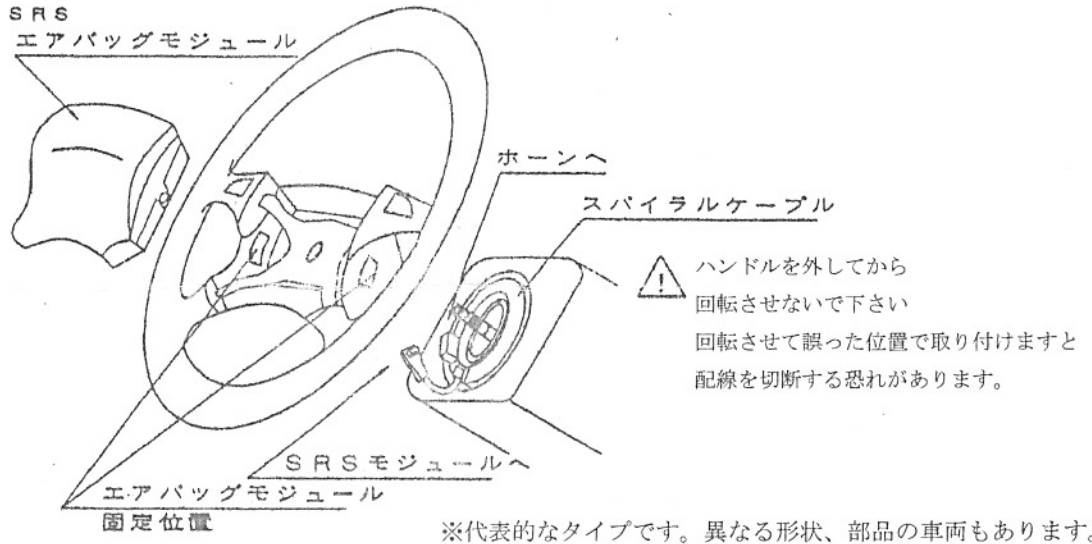

エアバッグ警告灯を消すため、下記作業をしてください。

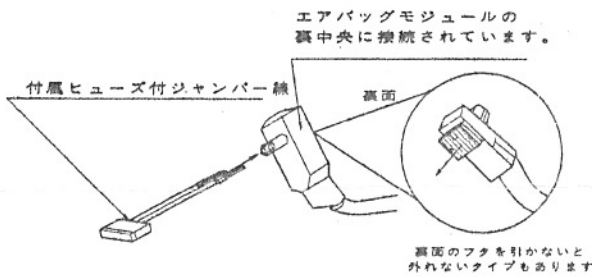

上記形状コネクタの場合には付属ヒューズ付ジャンパー線を接続してテープ等で固定して下さい。
極性はありません 金属部分はすべて被服して下さい

⚠ 確実にテープ等で固定しないとエアバッグ警告灯が点灯します。

●ホーンコネクタはボス付属のもの（灰色）をご使用下さい。


●ボス表面の▲マークがTOPマークです。車両のTOPと必ず合致させてボスをシャフトに挿入して下さい。

⚠ この車両はTOPが合わないとは挿入出来ません。無理に挿入すると破損します。

●純正センターボルトを再使用して締め付けてください。
締め付けトルクは30N・m（3kg・m）です。

●ステアリングシャフトには油脂類を塗らないで下さい。
付着している場合には必ず脱脂して下さい。

●その他「取付説明書」も必ずお読み下さい。

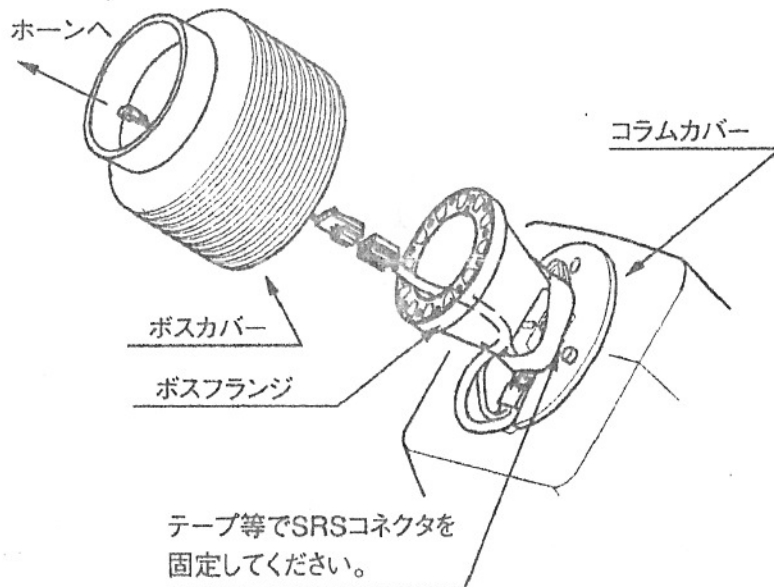

- ・ボス本体をステアリングシャフトに挿入し、SRSコネクタをボスの回りに巻いて、テープ等で固定してからボスカバー（アウター）を装着して下さい。
- ・ホーン配線はボス側面の窓よりボスの中を通してホーンに接続して下さい。