

パドルシフターK I T NEO ユニバーサルタイプ

取り付け説明書

081003

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

本製品は自動車の操舵にかかわる重要な部品です。

必ずご使用の前に本書を良くお読みください。

○ご使用、お取り付けの前に

- ・ **本製品はスポーツシフト機能や、その他の機能をユーザー様のご要望に応じて改造してお使い頂く製品です。取り付けや配線、回路は取り付けされる方がご自分で設計・加工して頂く必要があります。**
- ・ 誤った取り付けや取扱いで車両等を破損又は事故等を起された場合に付いて弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ ステアリングは重要保安部品に該当いたしますので、しかるべき知識、技術をお持ちのカーショップ、販売店でのお取り付けを強くお勧めいたします。
- ・ パドルとウインカーレバー等の間隔が狭く感じる、又は純正のハンドル位置より約 20mm手前にオフセットされますが、それにより運転に不具合があると思われる場合はご使用を中止してください。
- ・ パドル電気スイッチは消耗品です。1 ON 前後の力で作動しますので、この範囲内で丁寧に操作して下さい。3 ON 以上の力で操作すると破損する恐れがあります。スイッチの交換作業は有償対応です。



パドルプレートは、強いキックバック、あるいは事故等の衝突時、

直接の強い打撃等で手に怪我をする恐れがあります。充分ご注意ください。



パドルプレートの止めネジが緩むと不意にパドルが外に移動し、操舵に支障をきたす恐れがあります。

日常の運行前点検で常にネジの緩みがないかご確認ください。

上記事項がお客様のご意向に沿わない場合は、お買い求め頂いた販売店までお問合せください。


お問合せの結果ご返品いただく場合はお買い上げの状態のまま販売店にご相談ください。

(ご返品の際に送料をご負担いただく場合が御座います)

○ 製品構成

- ・ パドルシフターネオ 本体
- ・ カーボンパドル (左右各1)
- ・ ステアリング共締めネジ (皿頭六角穴付きボルト M5×35—6 本、六角頭ボルト M5×35—6 本、3mm レンチ)
- ・ 本取扱説明書

○ 回路及び特性

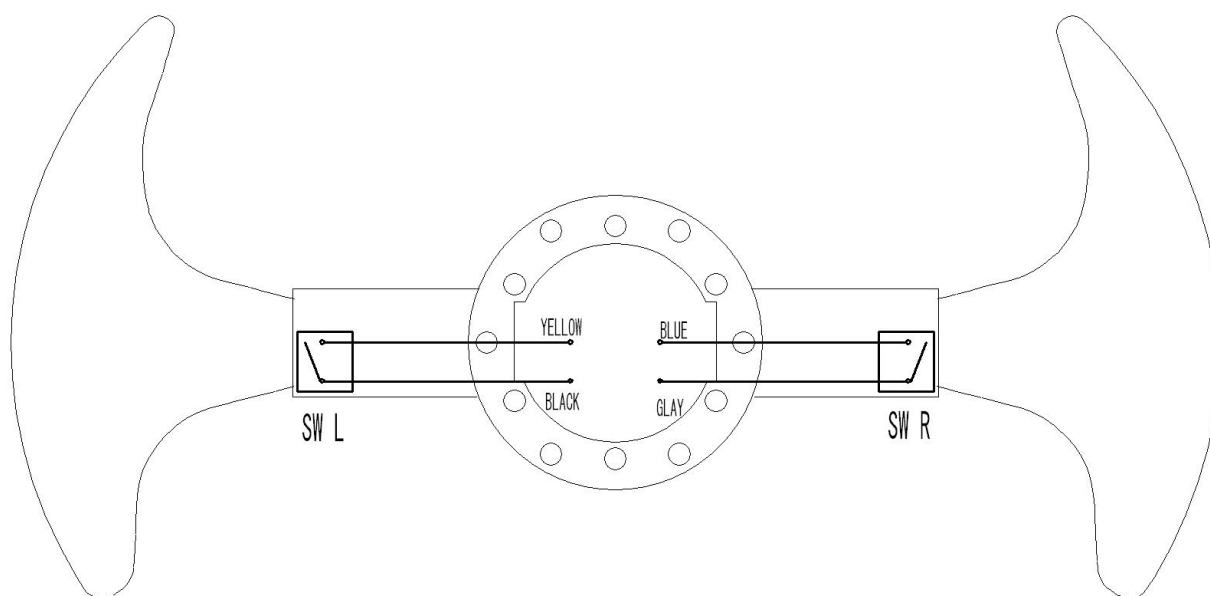

- ・ スイッチ電気定格 DC5～24V 1～50mA 抵抗負荷
- ・ 使用周囲温度 -25～+70℃ 60%RH 以下（ただし、氷結、結露しないこと）
- ・ 接点構成 1a（常時開路接点）

製造・販売元

株式会社ワークスベル

〒391-0011 長野県茅野市玉川 8507

TEL 0266-79-3761 FAX 0266-79-4706

Email : support@worksbell.co.jp

URL : <http://www.worksbell.co.jp>