


西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【トヨタ】

GR86(ZN8)適合フローチャート

注意！アプライドD以降の車両は適合未確認になります。
 ※542SSTSを使用せずにオートクルーズスイッチのみの移設は出来ません。

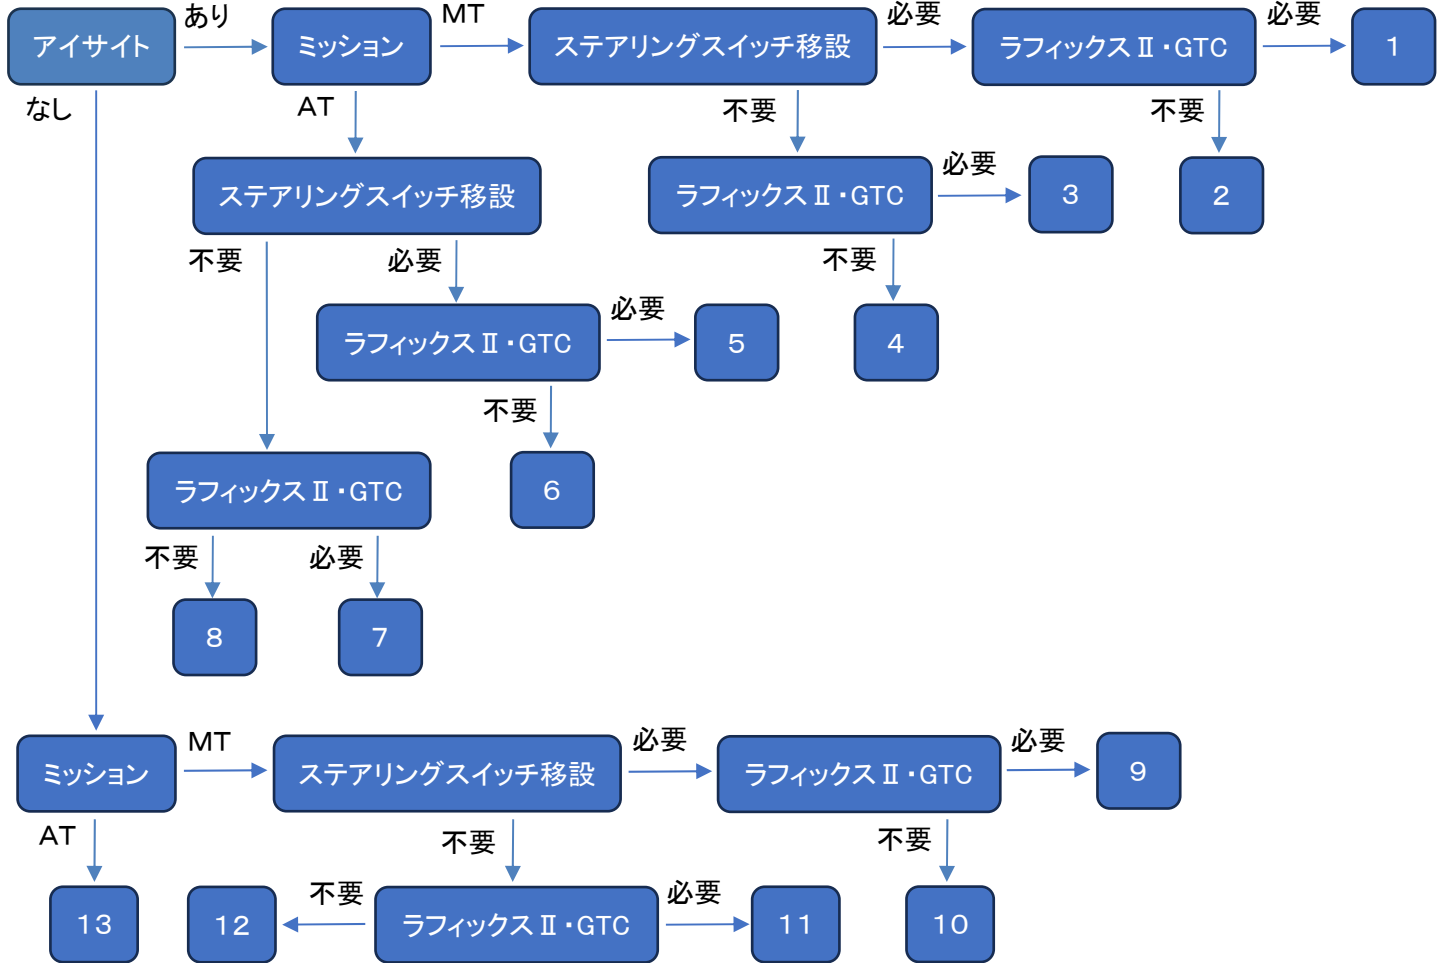

- 1、【ショートボス543S】+【ラフィックスII又はGTC】+【スイッチ移設ステー542SSTS】+【延長ハーネス&ACC 取付キットT4】の組み合わせで取付できます。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両に対応します。
- 2、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステー542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。(純正配線使用)
 オートクルーズスイッチを移設する場合は【延長ハーネス&ACC 取付キットT4】を併用してください。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両に対応します。
- 3、【ショートボス543S】+【ラフィックスII又はGTC】の組み合わせで取付できます。
- 4、【スタンダードボス542】で取付けできます。

次ページに続く

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2024年4月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【トヨタ】

5、【ショートボス543S】+【ラフィックスⅡ又はGTC】+【スイッチ移設ステー542SSTS】+【延長ハーネス&ACC 取付キットT3】の組み合わせで取付できます。

※ステアリングスイッチのコネクターが8極-10極の車両に対応します。

※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、1、と同条件になります。

パドルシフト機能はパドルシフター NEO(ユニバーサルタイプ)を使用し、任意に配線する事により再現出来ますが組み合わせにより別途部品が必要になる場合があります。

6、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステー542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。(純正配線使用)

オートクルーズスイッチを移設する場合は【延長ハーネス&ACC 取付キットT3】を併用してください。

※ステアリングスイッチのコネクターが8極-10極の車両に対応します。

※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、2、と同条件になります。

パドルシフト機能は使用出来なくなります。パドルシフター NEO(ユニバーサルタイプ)はレバー部が干渉する為、別途スペーサーやロングボルトが無いと取付け出来ません。

7、【ショートボス543S】+【ラフィックスⅡ又はGTC】の組み合わせで取付できます。

パドルシフト機能はパドルシフター NEO(ユニバーサルタイプ)を使用し、任意に配線する事により再現出来ますが組み合わせにより別途部品が必要になる場合があります。

8、【スタンダードボス542】で取付けできます。

パドルシフト機能はパドルシフター NEO(ユニバーサルタイプ)を使用し、任意に配線する事により再現出来ます。

9、【ショートボス543S】+【ラフィックスⅡ又はGTC】+【スイッチ移設ステー542SSTS】+【延長ハーネス&ACC 取付キットT1】の組み合わせで取付できます。

※ステアリングスイッチのコネクターが6極-8極の車両に対応します。

※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、1、と同条件になります。

10、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステー542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。(純正配線使用)

オートクルーズスイッチを移設する場合は、別途【延長ハーネス&ACC 取付キットT1】を併用してください。

※ステアリングスイッチのコネクターが6極-8極の車両に対応します。

※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、2、と同条件になります。

11、【ショートボス543S】+【ラフィックスⅡ又はGTC】の組み合わせで取付できます。

※ステアリングスイッチのコネクターが6極-8極の車両に対応します。

※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、3、と同条件になります。

12、【スタンダードボス542】で取付けできます。

13、設定がありません。

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2024年4月現在のものです。