


西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【スバル】

BRZ (ZD8) 適合フローチャート

※542SSTS を使用せずにオートクルーズスイッチのみの移設は出来ません。

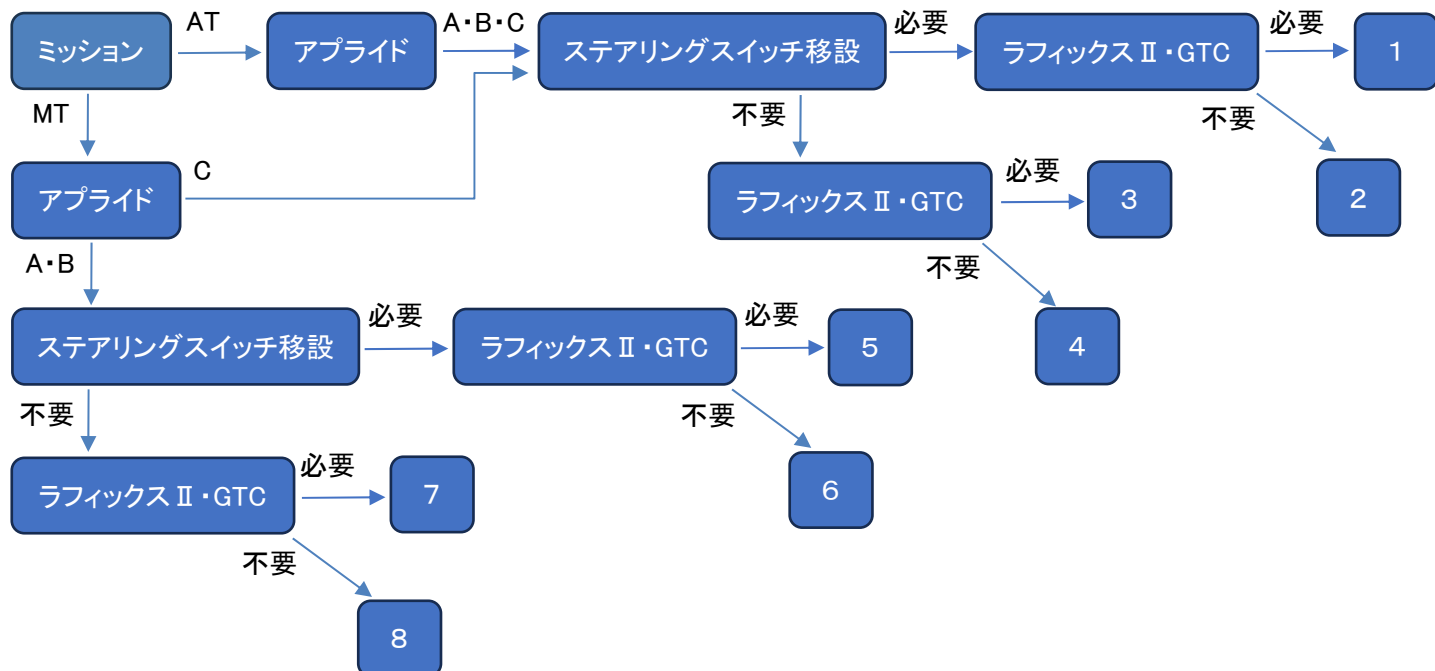

1、【ショートボス543S】+【ラフィックス II 又は GTC】+【スイッチ移設ステー542SSTS】+【延長ハーネス&ACC 取付キットT4】の組み合わせで取付できます。

※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両に対応します。

パドルシフト機能はパドルシフター NEO (ユニバーサルタイプ) を使用し、任意に配線する事により再現出来ますが組み合わせにより別途部品が必要になる場合があります。

2、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステー542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。(純正配線使用)

オートクルーズスイッチを移設する場合は【延長ハーネス&ACC 取付キットT4】を併用してください。

※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両に対応します。

パドルシフト機能は使用出来なくなります。パドルシフター NEO (ユニバーサルタイプ) はレバー部が干渉する為、別途スペーサやロングボルトが無いと取付け出来ません。

3、【ショートボス543S】+【ラフィックス II 又は GTC】の組み合わせで取付できます。

パドルシフト機能はパドルシフター NEO (ユニバーサルタイプ) を使用し、任意に配線する事により再現出来ますが組み合わせにより別途部品が必要になる場合があります。

4、【スタンダードボス542】で取付け出来ます。

パドルシフト機能はパドルシフター NEO (ユニバーサルタイプ) を使用し、任意に配線する事により再現出来ます。

5、【ショートボス543S】+【ラフィックス II 又は GTC】+【スイッチ移設ステー542SSTS】+【延長ハーネス&ACC 取付キットT2】の組み合わせで取付できます。

※ステアリングスイッチのコネクターが8極-10極の車両に対応します。

次ページに続く

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【スバル】

6、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステー542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。（純正配線使用）

オートクルーズスイッチを移設する場合は【延長ハーネス&ACC 取付キットT2】を併用してください。

※ステアリングスイッチのコネクターが8極-10極の車両に対応します。

7、【ショートボス543S】+【ラフィックスⅡ 又は GTC】の組み合わせで取付できます。

8、【スタンダードボス542】で取付けできます。

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。