

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
アヴァンシア	TA 系	11/9～15/7	SRS	221	注 1・19
アクティ バン/トラック ストリート	VD/VH	S52～S63		201	注 2
	HA/HH 系	S63～11/4		201	注 2
		11/5～	SRS	221	注 19
アクティトラック	HA8/9	21/12～	SRS	224	注※・21
アコード トルネオ	CA 系	S51～1/8		201	注 2
			ACC	204	
	CB 系	1/9～5/8		203	
			ACC	207	
			US アコード*	214	
	CD 系	5/9～7/7		213	注 2
			ACC	214	
			SRS	217	注 1・13・19
		7/8～9/8		219	注 19
			ACC	220	注 19
			SRS	217	注 1・13・19
	CF/CL 系	9/9～14/9	SRS	221	注 1・19
		14/10～20/11	SRS	221	注 1・12・19
	CU1/2	20/12～25/3	SRS	224	注 1・22
アコードクーペ	CD 系	6/2～7/12	SRS	要車両確認	注 5
		8/1～8/12	SRS	211	注 1
アコードツアラー	CW1/2	20/12～25/3		未確認	
アコードワゴン	CB 系	1/9～6/2	SRS	211	注 1
	CE/CF 系	6/3～7/8		213	注 2
			ACC	214	
			SRS	217	注 1・13・19
		7/9～9/9		219	注 19
			ACC	220	注 19
			SRS	217	注 1・13・19
	CF/CH/CL 系	9/10～14/10	SRS	221	注 1・19
アスコット ラファーガ	CM 系	14/11～20/11		221	注 1・12・19
	CB 系	1/5～5/9		203	
			ACC	207	
			SRS	211	注 1
	CE 系	5/10～9/5		208	
			ACC	209	
			SRS	211	注 1
アスコットイノーバ	CB 系	4/3～7/2		208	
			ACC	209	
			SRS	211	注 1
インサイト	ZE1	11/11～18/6	SRS	221	注 19
	ZE2	21/2～26/3	SRS	224	注 1・19

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
インスパイア	CB/CC 系	1/9～7/2		208	
			ACC	209	
			SRS	211	注 1
	UA 系	7/3～10/9		215	注 19
			ACC	216	注 19
			SRS	211	注 1・10
		10/10～15/5	SRS	221	注 7・13・19
				未確認	
	UC 系	15/6～16/10	SRS	223	注 19
		16/11～19/11		未確認	
	CP3	19/12～24/10	SRS	特注	注※・1・23
インテグラ type R	DA/DB 系	1/4～5/4		203	
	DC/DB 系	5/5～7/8		210	
		7/9～12/8		210	注 3
			SRS	要車両確認	注 5
		12/9～13/6	SRS	要車両確認	注 8・19
	DC5	13/7～19/2	SRS	221	注 19
ヴェゼル	RU 系	25/12～	SRS	226	注※・1
エアウェイブ	GJ 系	17/4～22/8	SRS	223	注 1・19
HR-V	GH 系	10/9～18/2	SRS	221	注 19
S-MX	RH 系	8/11～14/1		219	注 19
			SRS	221	注 1・19
S2000	AP1	11/4～17/10	SRS	221	注 6・19
	AP2	17/11～21/9	SRS	221	注 6・14・17・19
S660	JW5	27/4～	SRS	226	注※・26
エディックス	BE 系	16/7～21/8	SRS	223	注 19
NSX	NA1	1/12～9/1		不可	
			SRS	290	注 1
	NA2	9/2～17/12		不可	
			SRS	290	注 1
N BOX	JF1/2	23/12～29/8	SRS	225	注 1・19
	JF3/4	29/9～	SRS	226	注※・25・28
N-ONE	JG1/2	24/11～R2/10	SRS	225	注 1・19
	JG3(RS、6MT)	R2/11～	SRS	226	注※・26・27
N-VAN	JJ1/JJ2(6MT)	30/7～	SRS	226	注※・26・27
MDX	YD1	15/2～18/7		未確認	
エリシオン	RR 系	16/5～24/5	SRS	223	注※・19
エレメント	YH 系	15/4～17/7		未確認	
オデッセイ	RA1/2/3/4/5	6/10～9/7		215	注 19
			SRS	217	注 1・19
		9/8～11/11	SRS	221	注 1・19
	RA6/7/8/9	11/12～15/9	SRS	221	注 1・4・19
	RB1/2	15/10～20/9	SRS	223	注 1・19
	RB3/4	20/10～25/11	SRS	224	注 1・19

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
オルティア パートナー	EL/EY 系	8/2～9/1		219	注 9・19
			SRS	217	注 1・19
		9/2～14/1	SRS	221	注 1・19
キャパ	GA 系	10/4～14/1	SRS	221	注 1・19
クイント	SU 系	S47～S55		201	注 2
	AV 系	S55～1/4		201	注 2
クロスロード	RT 系	19/2～22/8	SRS	224	注 1・19
コンチェルト	MA 系	S63～4/11		201	注 2
ザッツ	JD1	14/2～19/10	SRS	221	注 1・19
シティ	AA 系	S56～S60		201	注 2
	GA 系	S61～6/6		201	注 2
CR-X デルソル	AE/AF/AS 系	S58～S62		201	注 2
	EF 系	S62～4/2		203	
	EG 系	4/3～9/8		210	注 11
CR-Z	ZF1	22/2～	SRS	224	注※・1・19
CR-V	RD1	7/10～9/9		219	注 19
			SRS	217	注 1・19
	RD4/5	9/10～16/8	SRS	221	注 1・19
	RD6/7	16/9～18/9	SRS	221	注 19
	RE3/4	18/10～23/11	SRS	224	注 1・19
シビック type R フェリオ ビークル シャトル ハイブリッド	RM1/4	23/12～		未確認	
	AT 系	S47～S51		201	注 2
	AG 系	S51～S62		201	注 2
	EF 系	S62～3/8		203	
	EG 系	3/9～7/8		210	注 11
	EK 系	7/9～12/8		219	注 19
		7/9～9/8	SRS	211	注 1・13
		9/9～12/8	SRS	221	注 1・13・19
	EP/EU/ES 系	12/9～17/8	SRS	221	注 1・13・19
	FD 系	17/9～24/6	SRS	224	注 1・19
	FK2	27/12～28/3	SRS	225	注 1
	FK7/8・FC1	29/9～R3/8	SRS	226	注※・25
シビッククーペ	EJ 系	5/2～8/1	SRS		要車両確認
		8/1～10/12	SRS		要車両確認
シビックタイプRユーロ	FN2	21/11～24/6	SRS	224	注 1・19
ステップワゴン	RF1/2	8/5～9/7		219	注 19
			SRS	217	注 1・15・19
		9/8～13/3	SRS	221	注 1・19
	RF3/4/5/6/7/8	13/4～17/4	SRS	221	注 1・19
	RG 系	17/5～21/9	SRS	223	注 1・18・19
	RK 系	21/10～27/3	SRS	224	注 1・18
	RP1	27/4～	SRS	226	注※・1

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
ストリーム	RN1/2/3/4/5	12/10～18/6	SRS	221	注 19
	RN6/7/8/9	18/7～26/5	SRS	224	注 1・19
セイバー	UA 系	7/3～10/9		215	注 19
			ACC	216	注 19
			SRS	217	注 1・19
	UA4/5	10/10～15/6	SRS	221	注 1・7・19
ゼスト	JE1/2	18/3～24/11	SRS	224	注 1・19
Z	PA1	10/10～14/1	SRS	221	注 19
トゥデイ	JW/JA 系	S60～5/2		201	注 2
			電動パワステ	未確認	
	JA4/5	5/2～8/3		201	注 2
		8/4～10/10	SRS	201	注 2
ドマーニ	MA 系	4/11～9	SRS	211	注 1
	MB 系	9/1～12	SRS	221	注 1・13・19
バモス	HM1/2	11/6～	SRS	221	注※・1・19
バモスホビオ	HM/HJ 系	15/4～	SRS	221	注 1・19
ビート	PP1	3/6～7/10		208	
			SRS	不可	
ビガー	CA 系	S51～1/8		201	注 2
			ACC	204	
	CB/CC 系	1/9～7/2		208	
			ACC	209	
			SRS	211	注 1
フィット	GD 系	13/6～16/5	SRS	221	注 1・19・20
		16/6～19/9	SRS	223	注 19・20
	GE 系	19/10～25/8	SRS	224	注 19
	GK 系	25/9～R2/2	SRS	226	注※・26
フィットシャトル	GG7/8	23/6～27/3		未確認	
フィットハイブリッド	GP1	22/10～25/9	SRS	224	注※・1・19
フリード スパイク	GB3/4	20/5～	SRS	224	注※・1・19
フリードハイブリッド	GP3	23/10～		未確認	
プレリウド	BN/BA 系	S62～3/8		201	注 2
			ACC	204	
	BA/BB 系	3/9～8/10		208	
			ACC	209	
	BB5/6/7/8	8/11～12/9	SRS	221	注 1・19
ホライゾン ジャズ	UBS25 UBS69	～6/2		301	
		6/2～7/5		316	
		7/6～10/2	SRS	317	注 1
	UBS26/73	10/3～11/10	SRS	317	注 1

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
モビリオ スパイク	GB/GK 系	13/12～17/11	SRS	221	注 1・19
		17/12～20/6	SRS	223	注 19
ライフ	JA 系	9/4～10/9	SRS	221	注 19
	JB1/2/3/4	10/10～15/8	SRS	221	注 19
	JB5/6/7/8	15/9～20/10	SRS	223	注 19
	JC1/2	20/11～26/4	SRS	224	注 1・19
ラグレイト	RL1	11/6～16/4	SRS	221	注 1・19
レジェンド クーペ	KA3/4		SRS	要車両確認	注 5
	KA5/6	S63～2/9	ACC	204	
			SRS	要車両確認	注 5
	KA7/8	2/10～8/1	ACC／SRS	要車両確認	注 1・5
	KA9	8/2～16/9	SRS	221	注 19
			ACC／SRS	221	注 1・7・19
ロゴ	GA	8/10～13/6		未確認	
			SRS	221	注 1・19

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。

取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状を良く確認してください。

適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。

なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。

・弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

注※ 現行車種につき、形状が変更されている可能性があります。形状が違う場合はカスタマーセンターにお問合せください。

注 1 純正ステアリング上のスイッチでしか操作できない装備及び機能は使用できなくなります。

例) マルチモニター、オーディオ類、オートクルーズ、ブレーキアシスト、パドルシフト等の操作、設定ができなくなる。

注 2 品番 201 と 213 は長さにより使い分ける事が出来ます。を 201 ボス全長 64 mm、213 ボス全長 85 mm

注 3 品番 210 が利用可能ですが、そのまま装着してもホーンが鳴りません。

車体側のホーンコンタクト・ブラシをボス裏面のコンタクトプレートに触るように、指で持ち上げてください。(図 2-2)

注 4 純正ナビ装備車両の中に、装着できない車両があります。カスタマーセンターにお問合わせ下さい。

注 5 車両によりボス形状が異なります。現車の形状確認が必要です。(図 2-1)

注 6 VGS 装備車(車速応動可変ギアステアリング)グレード「タイプ V」には装着できません。

注 7 I-SRS 装備車(二段式エアバック)は、付属品の他に別売の「U ターンハーネス オス」(エアバックダミーハーネス)が 1 本必要です。

注 8 ステアリングシャフトセレーション直径により品番が異なります。(図 2-3)

シャフトセレーション直径 14.9 mm=品番 211 シリーズ(図 2-1)、直径 16.0 mm=品番 221

注 9 品番 219 とステアリングシャフトの径が異なる車両には装着できません。(適合不可)

注 10 一部、ステアリングシャフト径が太い車両があります。その場合は品番 217 になります。

シャフトセレーション直径 14.9 mm=品番 211、直径 16.0 mm=品番 217 (図 2-3)

注 11 一部、ステアリングシャフト径が太い車両があります。その場合は品番 219 になります。

シャフトセレーション直径 14.9 mm=品番 210、直径 16.0 mm=品番 219 (図 2-3)

注 12 ラジオリモコン装着車両の中に、装着できない車両があります。カスタマーセンターにお問合わせ下さい。

注 13 ステアリングシャフト径又は、スパイラルケーブル角度により品番が異なります。

シャフトセレーション直径 14.9 mm=品番 211(図 2-3)、直径 16.0 mm=品番 217・221 (図 2-5)

注 14 一部の車両でボスカバーが長い場合はカットしてご使用下さい。怪我に充分注意してください。

注 15 スパイラルケーブルから出ている配線の位置により品番が異なります。4 時方向=品番 217、6 時方向=品番 221

注 17 VSA 装着車はステアリング交換により VSA 警告灯が点灯する場合があります。

この場合はディーラーの診断機でリセットする必要があります。

注 18 IHCC 装着車は装着できません。(適合不可)

注 19 ボスをボルトで固定する車両の一部で、セレーションの噛み合い長さが短い場合があります。

ボルトを既定トルクで締めボスを固定できれば問題ありません。(図 2-4)

注 20 パドルシフト装着車はカバー形状が違う場合があります。その場合は純正のコネクターを加工して使用してください。

注 21 一部、品番 225 を使用する車両があります。スパイラルケーブルピン 2 本は品番 224、1 本は品番 225(図 2-6)

注 22 付属エアバック U ターンハーネスの端子が入りにくい場合はヤスリ等で削って入れてください。

注 23 ホーンカバーの配線が他車種とは異なる為、特注対応となります。お問い合わせやご注文の際は「224Ver2」とご指定下さい。

注 24 セーフティサポート機能装備車はエラー表示が点灯しますので適合不可となります。

注 25 必ず別売の SRD キット(純正ステアリングスイッチ移設キット)と併用してください。

SRD キットが適合しない場合は適合不可となります。

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

注 26 純正ステアリングスイッチを移設する場合は別売の SRD キットを併用してください。スイッチを移設しない場合にエラー警告が出た時は SRD キットを使用しスイッチを移設してください。

SRD キットが適合しない場合はステアリングスイッチの移設は出来ません。スイッチ形状をよくご確認ください。

注 27 グレード RS 6MT のみの適合です。CVT 車は適合未確認になります。



注 28 パドルシフト機能は使用出来なくなります。

★装備説明

ACC	オートクルーズコントロール（自動定速走行装置）の事で、アクセルペダルを踏まなくても任意の速度で車速を一定に保つ事が出来る装置。
I-SRSエアバッグ	二段式エアバッグ（ハンドル表面に「I-SRS」の刻印があり、エアバッグモジュールに2つのカプラー又は配線4本がささっている。）詳しくはカーディーラーにお問合わせください。
SRS	エアバッグ
マルチマチック	無段階変速ミッション（CVT）
IHCC	レーダークルーズコントロール
VSA	横滑り防止装置
VGS	車速応動可変ギアステアリング

ホンダエアバック特注211仕様変更群一覧

純正ステアリングの裏面と参照してください。

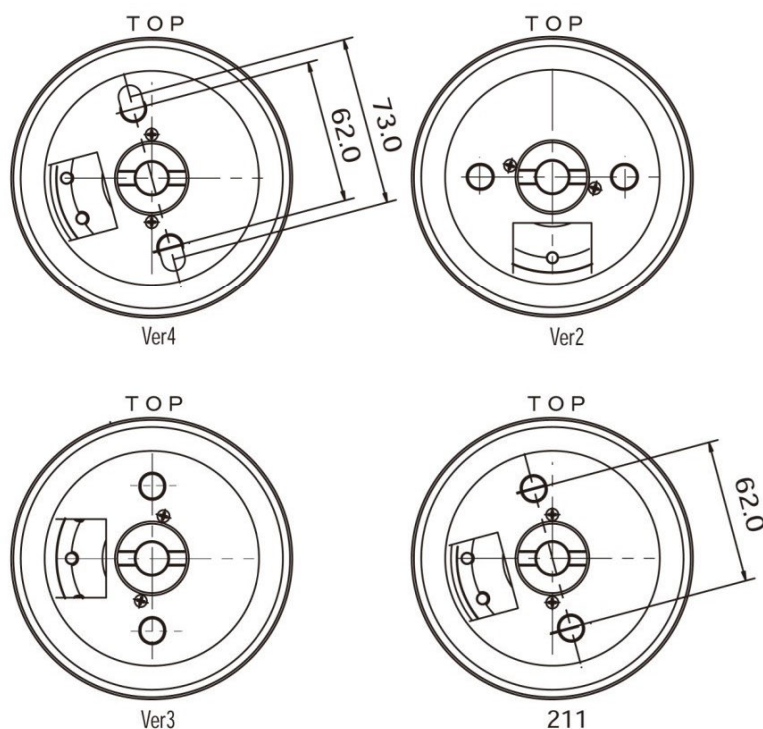

※各タイプ共、バックプレートからボス先端の高さは約 31 ミリです。
10 ミリ前後の車両には取付けできません。
純正ステアリングを参照してください。

※ホーンカプラー及びエアバッグカプラーは付属しております。
付属の汎用配線で端子から直接配線してください。端子の位置を特定できないのでテスター等で探してください。



注) エアバッグ本体には絶対にテスターを使用しないでください。

図 2-1

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6




【ホンダ】

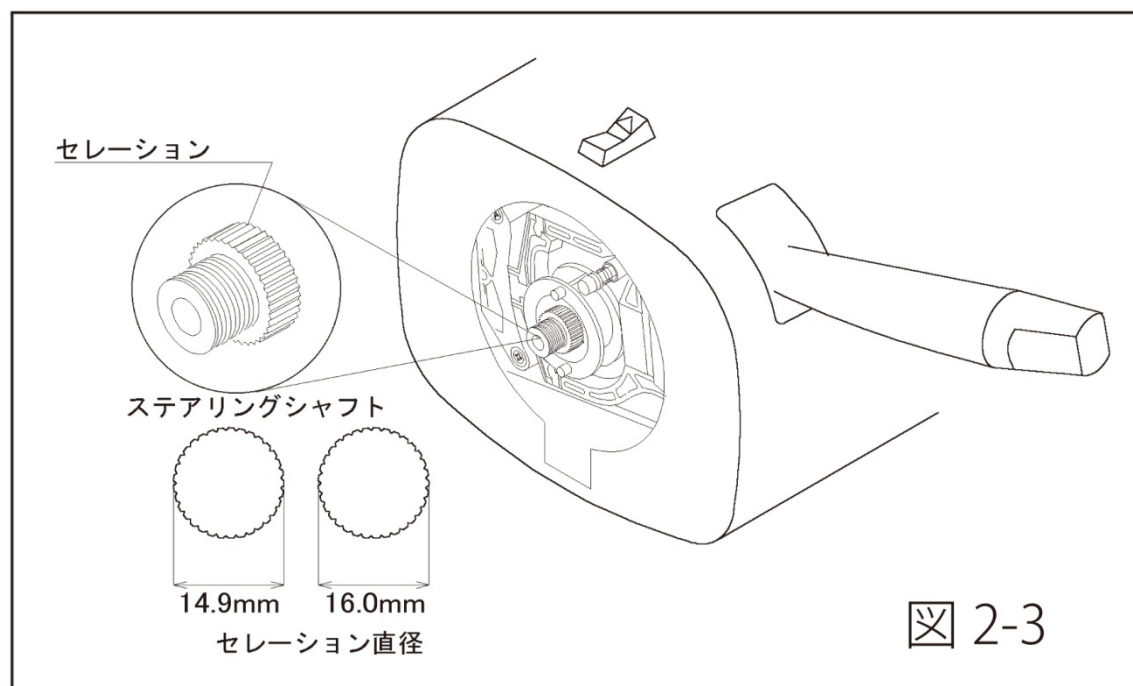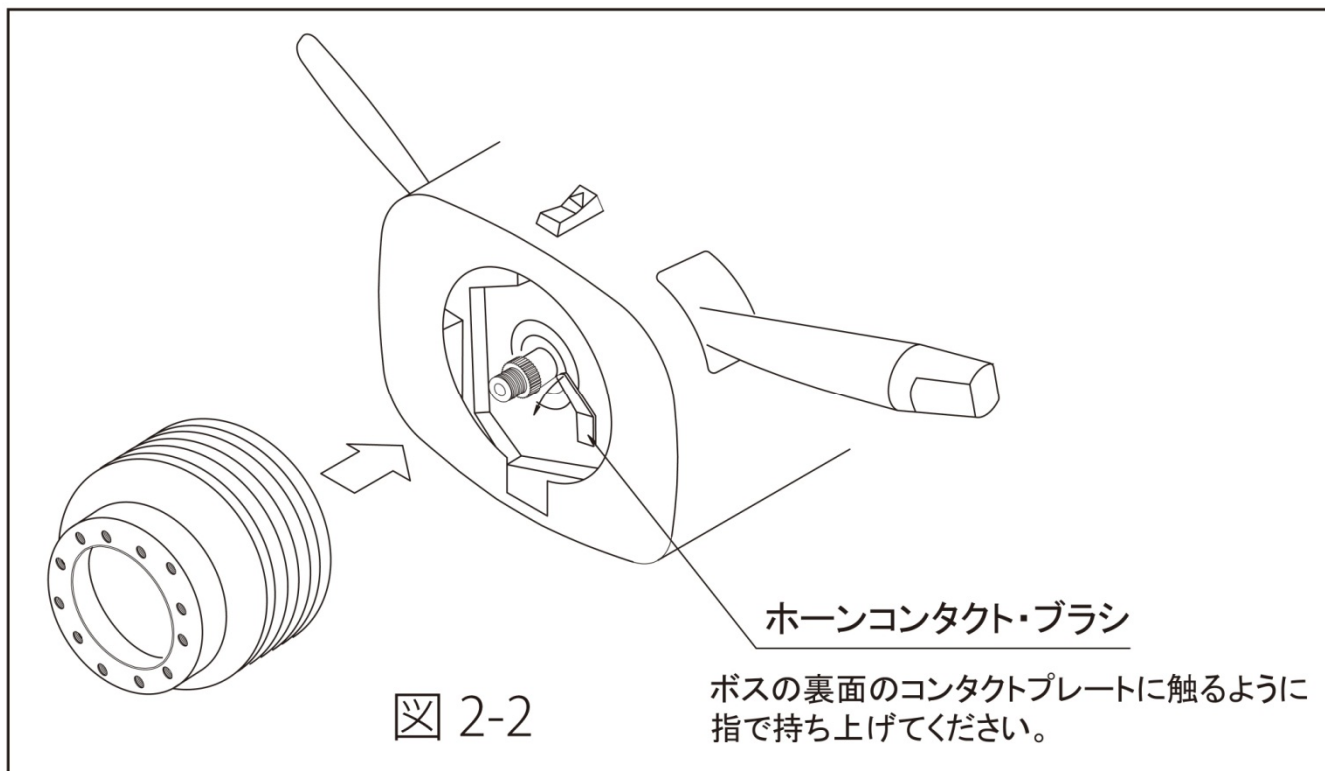

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2023年4月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ホンダ】

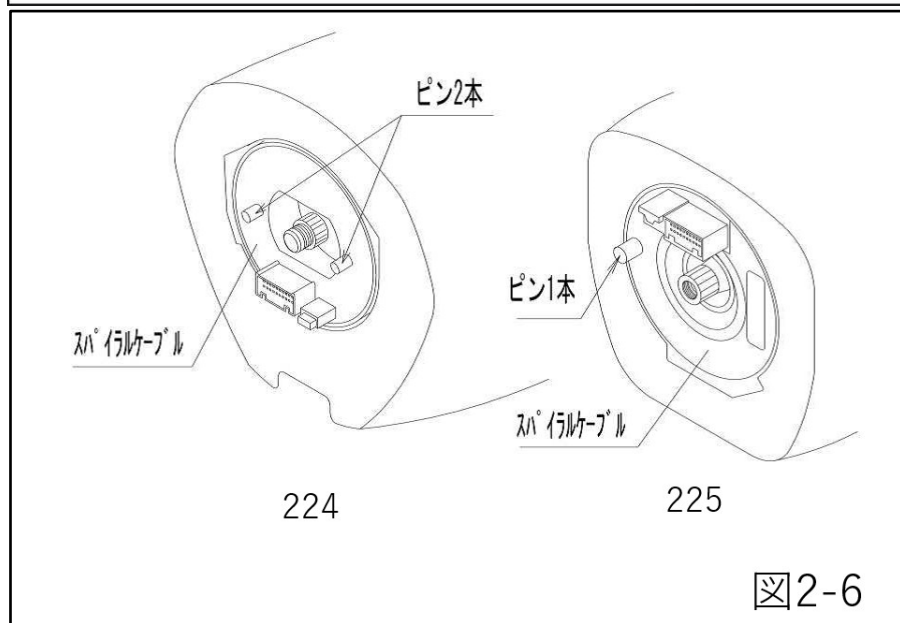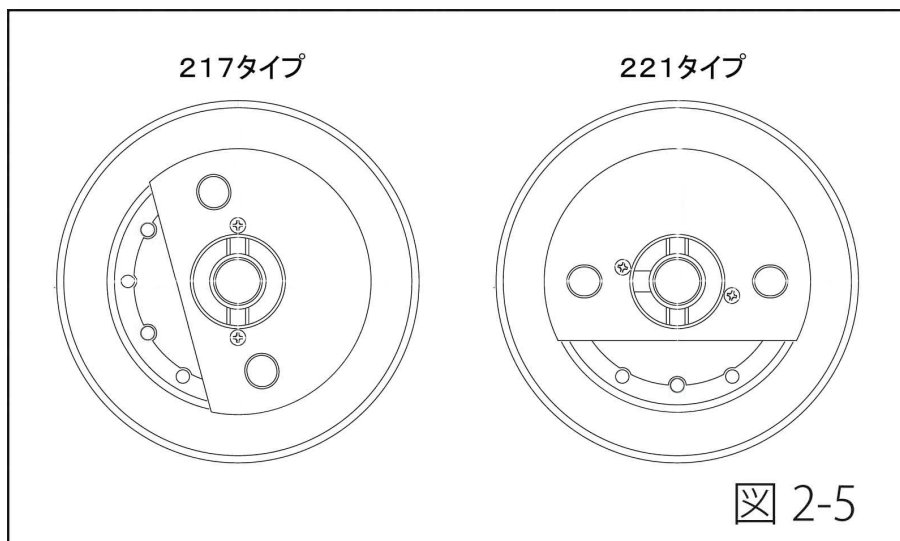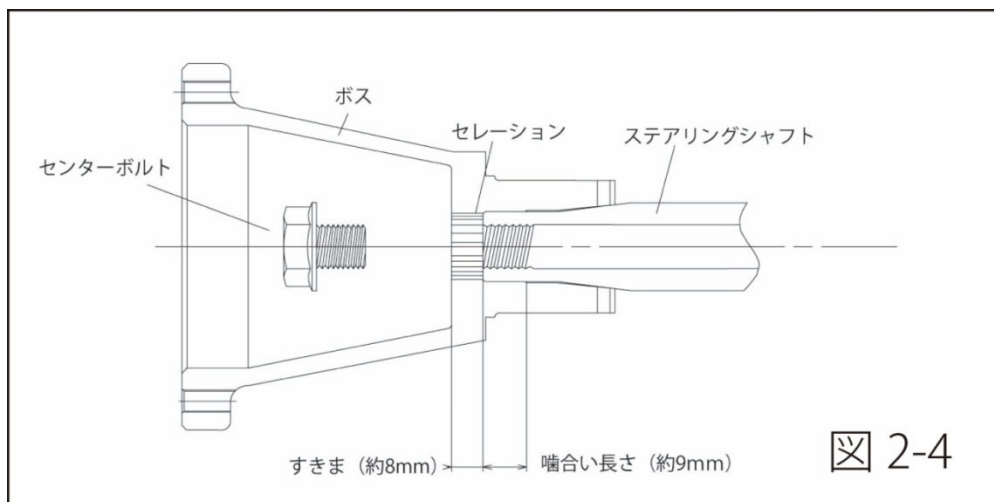

(‘24/3/6～)

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023年4月現在のものです。